



Soraja MP

Strana 1 z 2

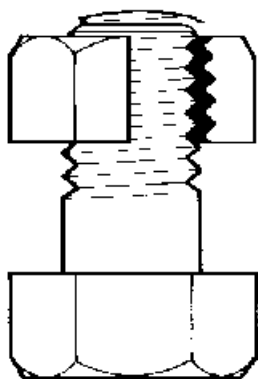

1160°C



-30°C

Montážna pasta pre potravinársky priemysel

MOLYDUVAL Soraja MP je biela montážna, zábehová a protizadieracia pasta pre extrémne zataženie, ako aj pre veľmi vysoké tlaky alebo veľmi vysoké teploty v potravinárskom priemysle.

MOLYDUVAL Soraja MP znižuje trenie a opotrebovanie, uľahčuje montáž a demontáž a bráni vzniku korózie a zadretiu (Seizing). Obsiahnuté biele pevné mazivá chránia pred poškodením v zábehu a poskytujú vlastnosti núdzového chodu.

MOLYDUVAL Soraja MP tvorí pri nanosení v tenkej vrstve film, ktorý je veľmi odolný voči tlaku a môže zabrániť trhavému klzaniu a vzniku licovacej hrdze.

MOLYDUVAL Soraja MP je netoxická a vyhovuje predpisu USDA H1. Môže sa použiť na mazanie v potravinárskom priemysle, kde nahrádza montážne pasty na báze minerálneho oleja.

VLASTNOSTI

- bráni vzniku licovacej hrdze (trecia korózia)
- znižuje opotrebovanie
- bráni trhavému klzu (Stick-Slip-Effekt)
- je úplne vodoodpudivá
- dobrá prilnavosť
- poskytuje dobrú ochranu proti korózii
- je netoxická
- zvláda sa so všetkými druhmi gúm a plastov, ktoré sú tiež odolné voči minerálnym olejom
- Food-Grade (potravinárska trieda), t. zn. vyhovuje predpisom USDA, resp. FDA, zodpovedá **USDA H1**. (pre priamy a trvalý styk s potravinami)

OBLAST POUŽITIA

- na uľahčenie montáže
- na klzné plochy v potravinárskom priemysle, keď sú tmavé pasty, kvôli nebezpečenstvu znečistenia, nežiadúce, napr. v textilných a baliarskych strojoch, v jemnej a presnej mechanike (optika, elektrotechnika)
- na mazanie strojov v textilnom priemysle, aj na mazanie ihl, osvedčila sa pri strojoch pracujúcich „za mokra“.
- na mazanie a montáž O-kružkov všetkých druhov
- na mazanie uložení a osí na strojoch pre domácnosť, napr. mixeroch, mlynčekoch na mäso, spojoch na strojoch na čistenie obuvi

NÁVOD NA POUŽITIE

MOLYDUVAL Soraja MP naniesť štetcom, handrou, alebo

Soraja MP

Strana 2 z 2

štetkou v tenkej a rovnomernej vrstve na vopred vycistené klzné plochy. Vyvarovať sa prebytočnému mazaniu.
K dispozícii aj ako spray !

TECHNICKÉ ÚDAJE	Špecifikácie	Jednotky	
Oznacenie	DIN 51502		MLPF2.5
Základový olej			syntetický (PAO)
Zahusťovacia			anorganický
Farba			biela
Hustota pri 15 °C	SEB 181301	kg/m ³	1500
Trieda konzistencie NLGI	DIN 51818	-	2-3
Bod odkvapnutia	DIN ISO 2176	°C	nemá
Teplotný rozsah		°C	-30 až +1160
Stredná veľkosť častíc		µm	< 1
Skúšky			
Odolnosť voči vode	DIN 51807	hodnotiaci stupeň	0-90
Štvorgulicový aparát - sila zadretia	DIN 51350	N	2200